




PINO CÔNICO C/ROSCA EXTERNA ISO 8737 (DIN 7977)

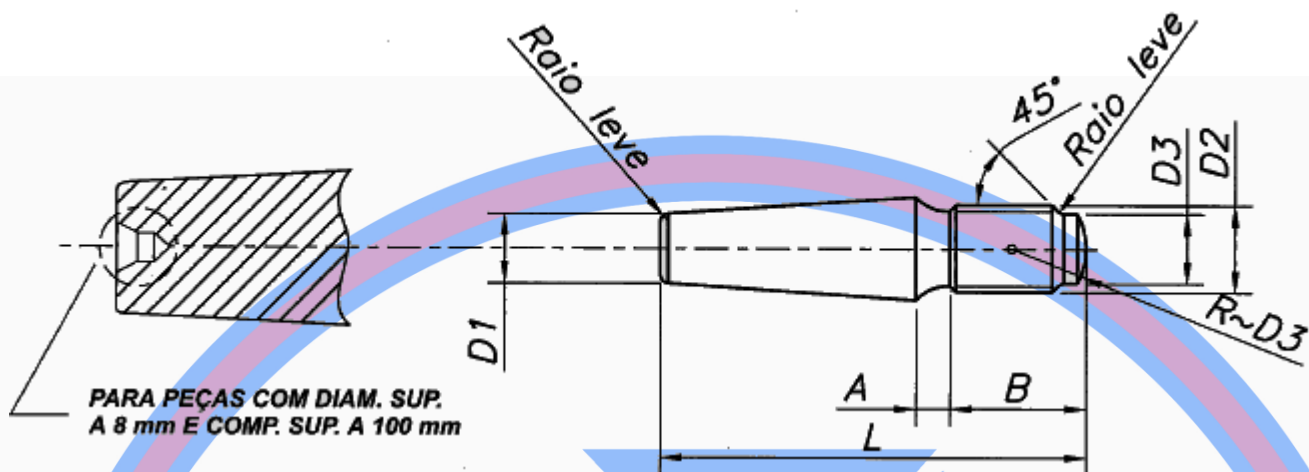

Conicidade = 1:50

| D1 h10 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| D2(Rosca) | M5X0,80 | M6X1,00 | M8X1,25 | M10X1,50 | M12X1,75 | M16X2,00 | M20X2,50 | M24X3,00 | M30X3,50 | M36X4,00 | M45X4,50 |
| D3 | Min. | 3,25 | 3,70 | 5,20 | 6,60 | 8,10 | 11,50 | 14,50 | 17,50 | 22,50 | 27,50 |
| | Máx. | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 |
| A | Max. | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 5,30 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 |
| B | Min. | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 35,00 | 40,00 | 46,00 | 58,00 | 70,00 |
| | Máx. | 15,60 | 20,00 | 24,50 | 27,00 | 30,50 | 39,00 | 45,00 | 52,00 | 65,00 | 78,00 |
| L | | | | | | | | | | | |
| Nominal | Min. | Máx. | | | | | | | | | |
| 30 | 29,50 | 30,50 | | | | | | | | | |
| 40 | 39,50 | 40,50 | | | | | | | | | |
| 45 | 44,50 | 45,50 | | | | | | | | | |
| 50 | 49,50 | 50,50 | | | | | | | | | |
| 55 | 54,25 | 55,75 | | | | | | | | | |
| 60 | 59,25 | 60,75 | | | | | | | | | |
| 65 | 64,25 | 65,75 | | | | | | | | | |
| 75 | 74,25 | 75,75 | | | | | | | | | |
| 85 | 84,25 | 85,75 | | | | | | | | | |
| 100 | 99,25 | 100,75 | | | | | | | | | |
| 120 | 119,25 | 120,75 | | | | | | | | | |
| 140 | 139,25 | 140,75 | | | | | | | | | |
| 160 | 159,25 | 160,75 | | | | | | | | | |
| 190 | 189,25 | 190,75 | | | | | | | | | |
| 220 | 219,00 | 221,00 | | | | | | | | | |
| 250 | 249,00 | 251,00 | | | | | | | | | |
| 280 | 279,00 | 281,00 | | | | | | | | | |
| 320 | 319,00 | 321,00 | | | | | | | | | |
| 360 | 359,00 | 361,00 | | | | | | | | | |
| 400 | 399,00 | 401,00 | | | | | | | | | |

Medidas-padrão

Sem tratamento térmico

Material: Aço-carbono

Exemplo para especificação: Pino Cônico 8737 D1 x L

Características especiais sob encomenda

Opção de fornecimento:

Aço inoxidável

Aço temperado