




PINO CÔNICO ISO 2339 (DIN 1)

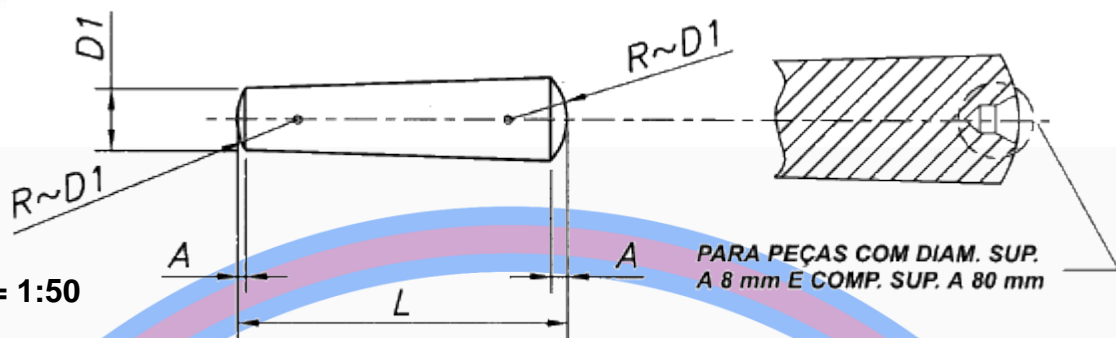

Conicidade = 1:50

D1 h10	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00
A ~	0,25	0,30	0,40	0,50	0,63	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,30
L															
Nominal	Min.	Max.													
8	7,75	8,25													
10	9,75	10,25													
12	11,50	12,50													
14	13,50	14,50													
16	15,50	16,50													
18	17,50	18,50													
20	19,50	20,50													
22	21,50	22,50													
24	23,50	24,50													
26	25,50	26,50													
28	27,50	28,50													
30	29,50	30,50													
32	31,50	32,50													
35	34,50	35,50													
40	39,50	40,50													
45	44,50	45,50													
50	49,50	50,50													
55	54,25	55,75													
60	59,25	60,75													
65	64,25	65,75													
70	69,25	70,75													
75	74,25	75,75													
80	79,25	80,75													
85	84,25	85,75													
90	89,25	90,75													
95	94,25	95,75													
100	99,25	100,75													
120	119,25	120,75													
140	139,25	140,75													
160	159,25	160,75													
180	179,25	180,75													
200	199,25	200,75													

Medidas-padrão

Sem tratamento térmico

Material: Aço-carbono

Exemplo para especificação: Pino cônico 2339 D1 XL

Características especiais sob encomenda

Opção: Pino cônico numérico, padrão americano, conicidade 1:48

Opção de fornecimento:

Aço inoxidável

Aço temperado