




PINO DE GUIA TEMPERADO ISO 8734 (DIN 6325)

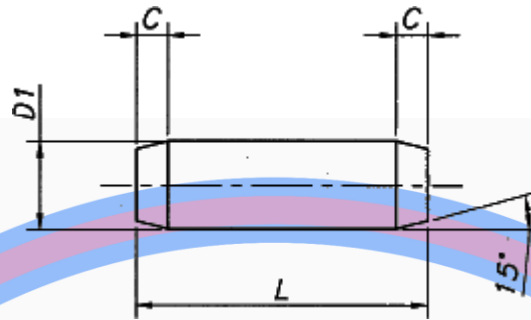

D1 m6			2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00
C			0,35	0,40	0,50	0,63	0,80	1,20	1,60	2,00	2,50	3,00	3,50
L													
Nominal	Min.	Max.											
8	7,75	8,25											
10	9,75	10,25											
12	11,50	12,50											
14	13,50	14,50											
16	15,50	16,50											
18	17,50	18,50											
20	19,50	20,50											
22	21,50	22,50											
24	23,50	24,50											
26	25,50	26,50											
28	27,50	28,50											
30	29,50	30,50											
32	31,50	32,50											
35	34,50	35,50											
40	39,50	40,50											
45	44,50	45,50											
50	49,50	50,50											
55	54,25	55,75											
60	59,25	60,75											
65	64,25	65,75											
70	69,25	70,75											
75	74,25	75,75											
80	79,25	80,75											
85	84,25	85,75											
90	89,25	90,75											
95	94,25	95,75											
100	99,25	100,75											

Medidas-padrão

Tratamento térmico: 52/57 HRC

Material: Aço-prata

Exemplo para especificação: Pino Guia

8734 D1 x L

Características especiais sob
encomenda

DUREZA HOMOGÊNEA